
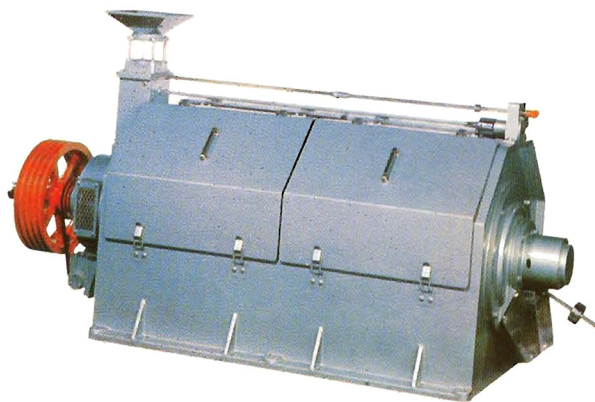


MODELO YRM-15 y YRM-30

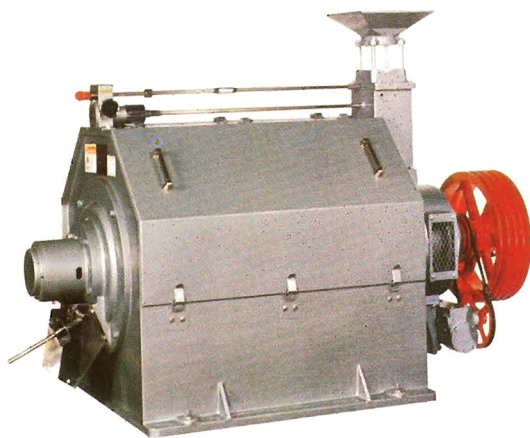

1. OBTENGA MENOS ARROZ PARTIDO Y UN PULIDO UNIFORME

El pulidor blanqueador RIMAC YRM consta de un cilindro abrasivo y otro de cepillo de acero que rotan en el centro de la cámara de pulido. Al mismo tiempo y en la misma dirección, pero a una velocidad más baja que estos cilindros, también rota una jaula que lleva fijado unos frenos de hule. Esa diferencia en velocidad hace que el flujo del arroz moreno se frene al entrar en contacto con el freno de hule. Esta acción trae por resultado un blanqueado uniforme y lustroso del grano. Los frenos de hules son ajustables desde 1 a 6 mm hasta su desgaste final los que serán necesariamente reemplazados..

2. UNICO CON SISTEMA DE AIRE A PRESION

El ventilador inyecta aire fresco a la cámara de pulido evitando un exceso de temperatura del arroz a la vez que separa el afrecho del arroz pulido.

3. FACIL OPERACION

Esta máquina es de fácil operación, requiriendo poco entrenamiento para su operación.

4. CILINDROS ABRASIVOS DE ALTA CALIDAD

Los cilindros abrasivos para este equipo son fabricados especialmente para RIMAC siguiendo las más estrictas normas y tomando en consideración los últimos adelantos en este campo especializado del pulido del arroz. Ellos superan a los cilindros abrasivos convencionales que generan un exceso de fricción y por tanto mayor número de granos partidos, resultando en una más larga duración y mayor eficiencia..

MODELO	H.P.	CAPACIDAD	PESO NETO	PESO BRUTO	DIMENSIONES MILIMETROS
YRM-15	20	900 -1,000 KGS	810 KGS	970 KGS	1600 x 1035 x 1137
YRM-30	50	2,000 - 2,500 KGS	1,040 KGS	1,226 KGS	2280 x 1035 x 1137

Ventilador Succionador de Afrecho



Ciclon Colector de Afrecho

**Cilindros
Abrasivos**



Cilindro de Cepillo de Acero



Frenos de Hule



Cedazo



RICE MACHINERY SUPPLY CORP.

TEL: (305) 620-2274

FAX: (305) 620-822

SITE: WWW.RIMACUSA.COM

EMAIL: INFO@RIMACUSA.COM